


# DAVANZALE COIBENTATO IN MARMO

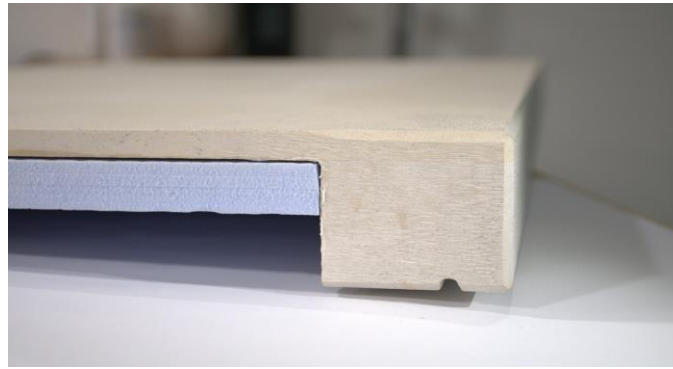

Il davanzale coibentato in marmo nasce per eliminare il ponte termico in presenza di davanzali preesistenti, in quanto punto cruciale e di difficile soluzione nell'ambito del rivestimento degli edifici, in particolare con cappotto.

Il ponte termico viene eliminato senza la rimozione del davanzale preesistente, poiché viene posato sopra. In questo modo non sono più necessarie difficili soluzioni per prolungare il davanzale esistente che, dopo la posa del cappotto, risulterebbe corto.

Il davanzale coibentato è costituito da un supporto termoisolante in polistirene estruso (X-Foam), avente uno spessore che varia dai 20 mm sino ai 40 mm. In alternativa, viene abbinato all'aerogel, con uno spessore di misura inferiore (10 mm).

Il frontale del davanzale coibentato può essere realizzato con un'altezza variabile, che va dai 3 cm agli 8 cm, mentre lo spessore del piano misura 1 cm.

Viene principalmente fornito con finitura rullata e spazzolata antigraffio, sebbene possano essere effettuate altre lavorazioni su richiesta, quali lucida o levigata.

Tutti i prodotti sono forniti con trattamento idrorepellente.

## Perché applicare il davanzale coibentato?

- **ELIMINAZIONE DEL PONTE TERMICO**: il davanzale coibentato consente di ridurre drasticamente il ponte termico provocato dall'utilizzo di davanzali in marmo, incrementando la temperatura superficiale in corrispondenza dell'attacco del serramento, evitando così la condensazione e la formazione di muffa.
- **NESSUN INTERVENTO INVASIVO**: viene posato direttamente sopra il davanzale preesistente senza doverlo rimuovere, evitando così complicati lavori di demolizione. Viene prodotto su misura ed è pronto da montare, semplicemente incollandolo sopra al vecchio davanzale.
- **RISPARMIO ENERGETICO ED ECONOMICO**: poiché non vi sarà più dispersione di calore. Inoltre, grazie al miglioramento delle prestazioni energetiche, è possibile usufruire dell'ecobonus 110%.
- **PESO CONTENUTO** (30 kg/mq): leggero e maneggevole, si trasporta con una sola mano.

# DAVANZALE COIBENTATO IN MARMO

## Specifiche tecniche:

MATERIALE	Marmo, Pietra naturale
STRATO COIBENTE TERMOISOLANTE	Polistirene estruso (ad elevato potere isolante ed alta percentuale di celle chiuse)
STRATO DI FINITURA SUPERFICIALE	Rullatura e spazzolatura antigraffio su piano e coste viste
INCOLLAGGIO DEL MARMO CON LO STRATO COIBENTE	Colla epossidica bi-componente (ad alta capacità di adesione, elevata resistenza meccanica ed inalterabile dagli agenti atmosferici)
INCOLLAGGIO DELLO STRATO COIBENTE CON I MANUFATTI ESISTENTI	Malta adesiva minerale a base cementizia

## Collezione marmi:

- GRIGIO ORIENTE
- THALA BEIGE
- THALA GRIGIO
- BIANCO CARRARA C
- BIANCO CARRARA CD
- BIANCO CARRARA CD chiaro
- AURISINA FIORITA
- AURISINA UNITA
- PERLA BIANCA